

**КОМПРЕССОР CM**

**CM 10-40 БАР**

Подача 40 бар - 580 фунтов на квадратный  
дюйм л / мин 110 - 635 / м.ч 6,6 - 38,1

**Давление**

БАР 10-40 / фунт / кв. Дюйм 145-580



Система качества сертифицирована

согласно ISO 9001

Все технические данные могут быть изменены.

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ НА NARDI COMPRESSORI.


[www.nardicompressori.com](http://www.nardicompressori.com)

## COMPRESSOR CM

INDUSTRY - это линейка продуктов, которая включает в себя несколько продуктов, произведенных NARDI COMPRESSORI, которые предназначены для работы с очень высокой эффективностью и в то же время изготовлены из прочных материалов, обеспечивающих многочасовую работу.

### КАЧЕСТВО КОМПРЕССОРНОГО БЛОКА

В компрессорный блок или насосный агрегат это сердце машины, это критически важный компонент, которому NARDI уделяет особое внимание. У него есть особенности, которые делают его уникальным в мире. Среди них использование легких сплавов с высоким тепловым КПД, таких как алюминиевые сплавы, которые также используются для конструкции цилиндров. На насосный агрегат не наносится какое-либо лакокрасочное покрытие для улучшения теплоотвода его сборочных элементов с низким уровнем коррозии.

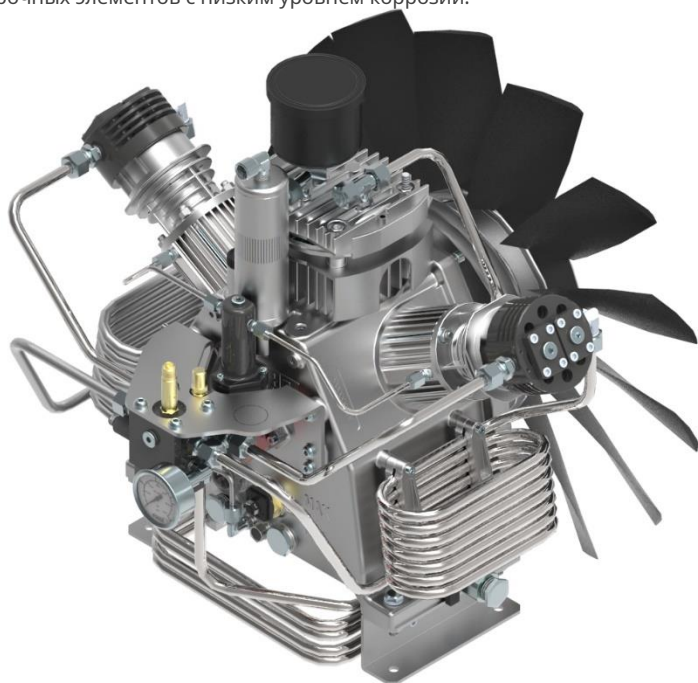

Подшипники коленчатого вала имеют ролики, чрезвычайно прочные и произведенные в Европе, что гарантирует долгий срок службы компрессора. Масляный насос обеспечивает постоянную смазку внутренних частей блока маслом, очищенным от примесей с помощью фильтра и магнита, улавливающего любые металлы, присутствующие в смазочном масле.

Охлаждение сжатым воздухом обеспечивается межступенчатыми охлаждающими эжекторами из нержавеющей стали.

### ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАМЫ

Звукоизолированный каркас или шкаф состоит из панелей, которые предназначены для работы в суровых условиях и выдерживают суровые условия окружающей среды. Фактически, если вода попадет через верхнюю вентиляционную решетку, она будет транспортироваться и выбрасываться через канал и два боковых отверстия, предотвращающих намокание насосного агрегата. В дополнение к этому звукопоглощающая внутренняя обшивка панелей делает шкаф очень тихим. Большие лопасти вентилятора в форме крыльев гарантируют не только очень низкое звуковое давление, но и высокоэффективную вентиляцию.

### КОНТРОЛЬ И ЭЛЕКТРОНИКА

Для правильной работы компрессора NARDI разработала новую электронную панель управления. Эта новая система контролирует все ключевые точки, такие как температура, уровень масла, потребление тока, давление на входе, давление на выходе, а также управляет всеми клапанами и соленоидными клапанами. В дополнение к этому, электронная панель управления обрабатывает график обслуживания и контролирует состояние системы фильтрации.

### ЭКОНОМИКА


Все в компрессоре спроектировано так, чтобы оптимизировать как эксплуатационные расходы, так и затраты на рабочую силу. Обслуживание компрессора, помимо того, что оно относительно недорогое, планируется через длительные промежутки времени.

Все технические данные могут быть изменены.

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ НА NARDI COMPRESSORI.

[www.nardicompressori.com](http://www.nardicompressori.com)

- 1 Впускной клапан
- 2 Компрессорный блок
- 3 Электронное управление
- 4 Электродвигатель

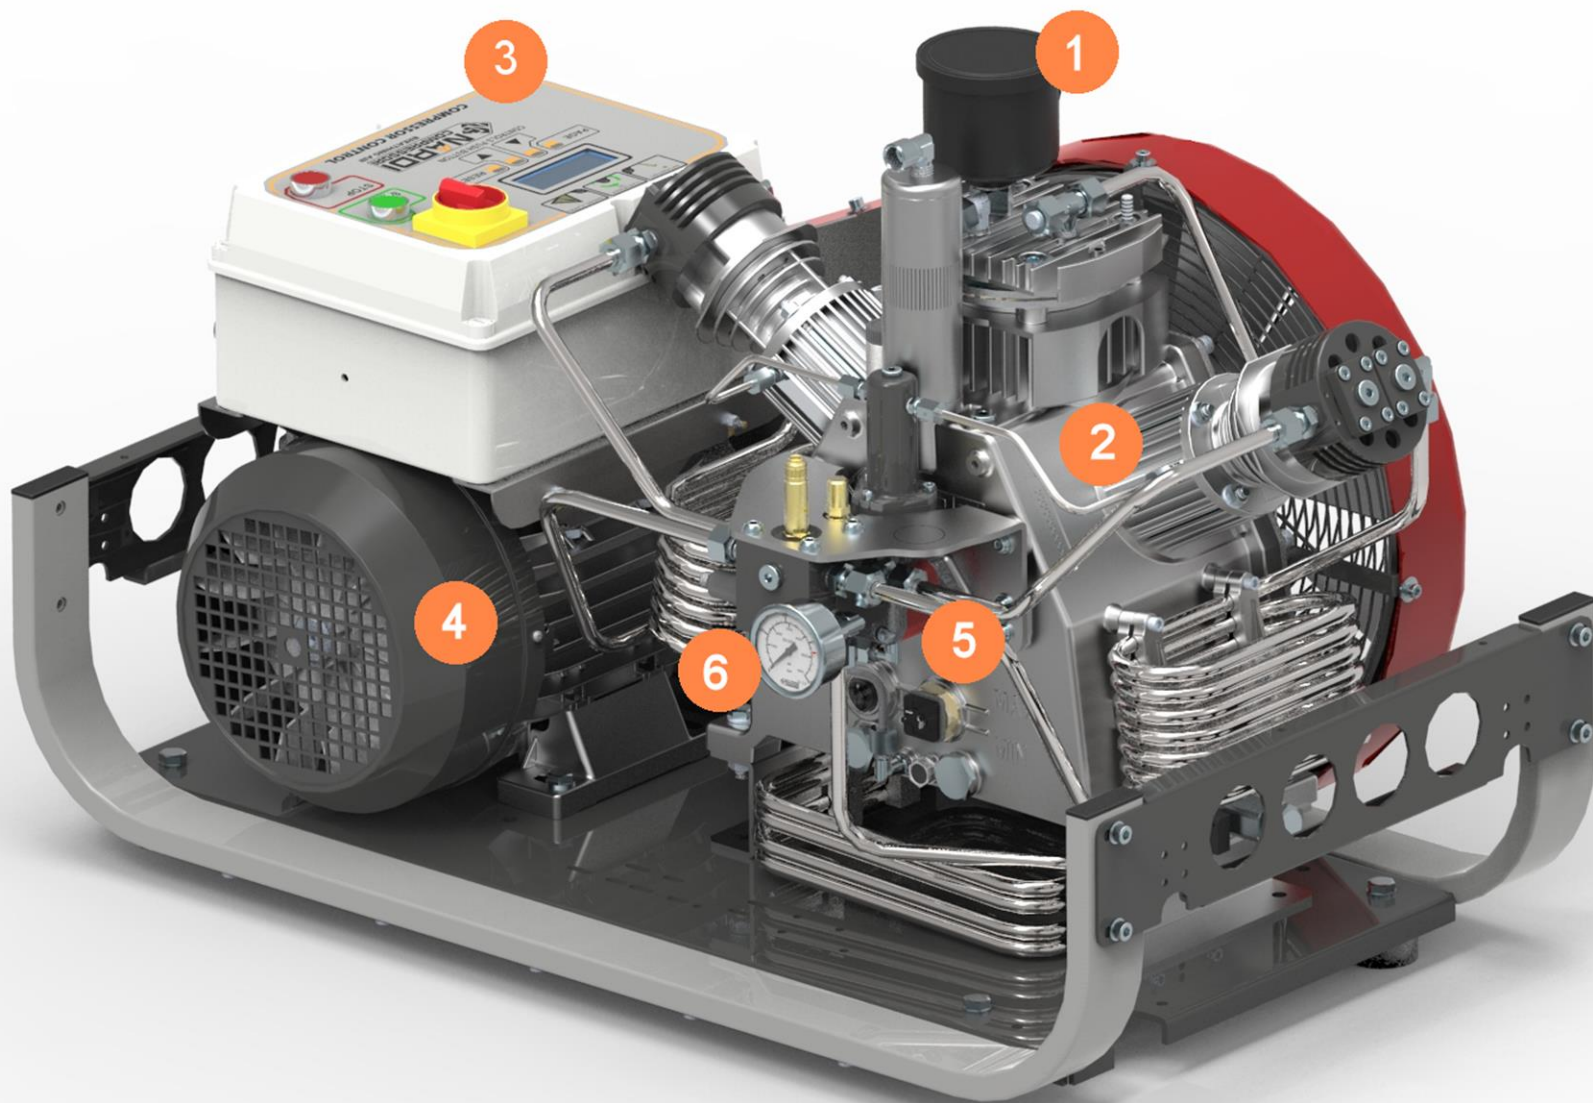


- 5 Смазка масляного насоса
- 6 Выход сжатого газа

Все технические данные могут быть изменены.

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ НА NARDI COMPRESSORI.

[www.nardicompressori.com](http://www.nardicompressori.com)

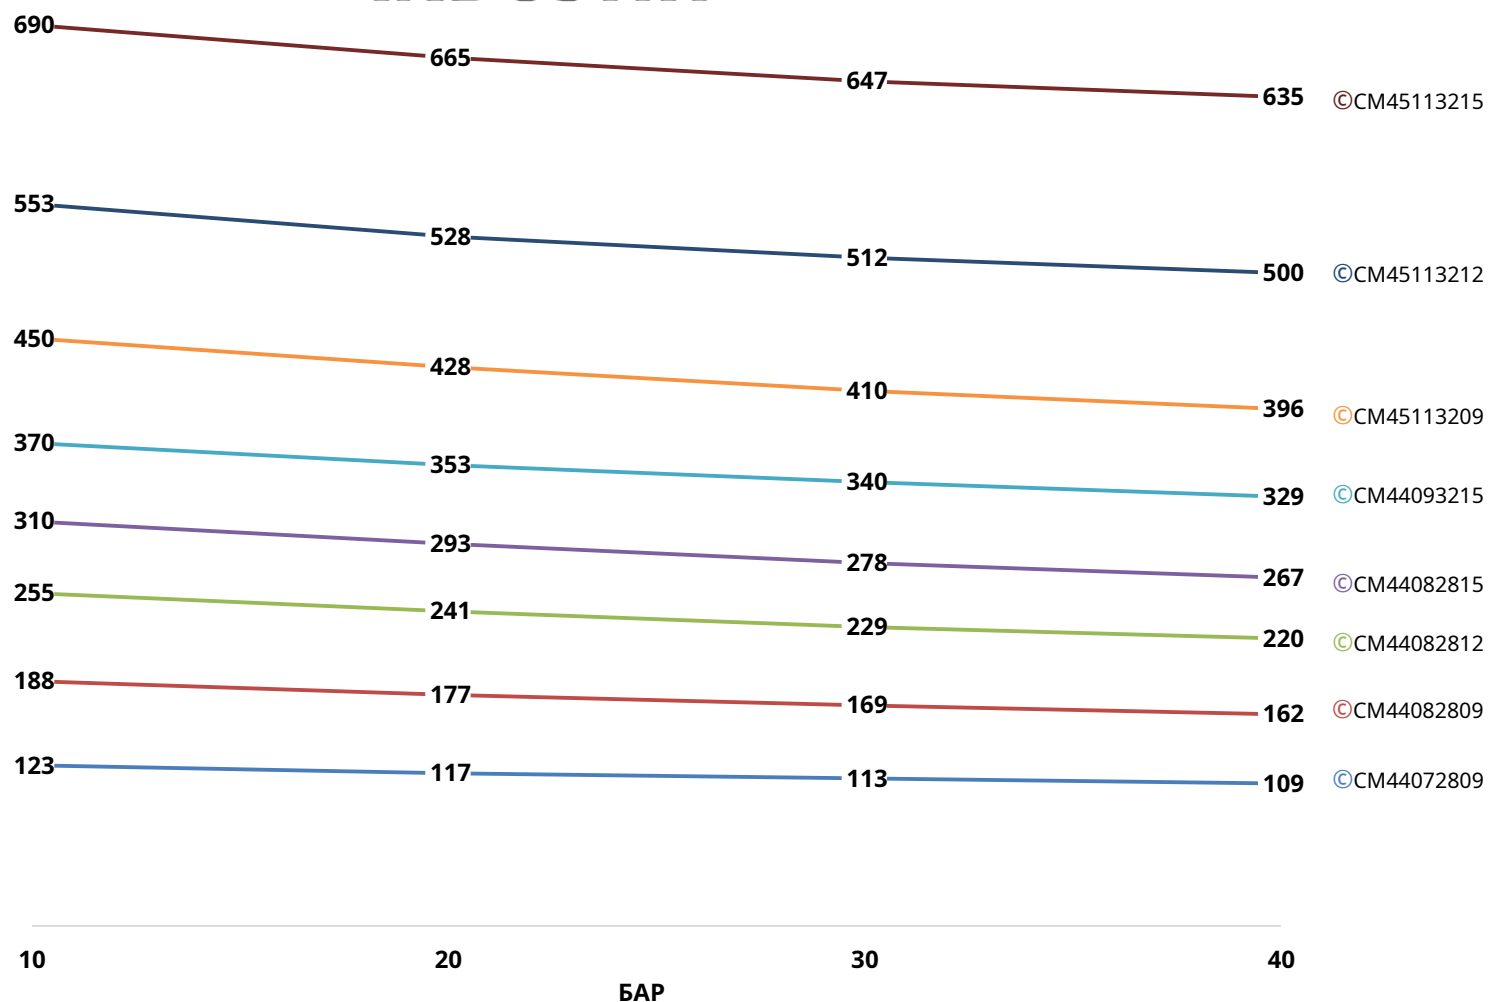

Model Booster	PEREMЕЩЕНИЕ			FAD 20 бар - 290 футов на квадратный дюйм			FAD 40 бар - 580 футов на квадратный дюйм			Мощность
	Volume di aspirazione			Airia resa 20 бар - 290 футов на кв. Дюйм			Airia resa 40 бар - 580 футов на кв. Дюйм			
Тип	л / мин.	м3/час	CFM	л / мин.	м3/час	CFM	л / мин.	м3/час	CFM	кВт
CM44072809	150	9	5,3	117	7,0	4,1	109	6,8	4	2,2
CM44082809	240	14,4	8,5	177	10,6	6,2	162	10,1	6	2,5
CM44082812	310	18,6	10,9	241	14,4	8,5	220	13,7	8,1	2,8
CM44082815	385	23,1	13,6	293	17,6	10,3	267	16,7	9,8	3,0
CM44093215	450	27	15,9	353	21,2	12,4	329	20,4	12,0	5,0
CM45113209	520	31,2	18,4	428	25,7	15,1	396	24,6	14,5	7,0
CM45113212	665	39,9	23,5	528	31,7	18,6	500	30,7	18,1	8,0
CM45113215	830	49,8	29,3	665	39,9	23,5	635	38,8	22,8	9,0

## NARDI COMPRESSORI SRL

Виа Марко Поло, 2  
36075 Монтекио Маджоре (VI) ИТАЛИЯ

Телефон + 39 0444 159111  
Факс + 39 0444 159122

ПОДЛЕЖИТ ТЕХНИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ

info@nardicompressori.com

www.nardicompressori.com